

PHILIPS

Lighting



CoreLine Trunking

LL121X 7 WH BC

CoreLine Trunking - 7 conductors - White - Blind cover

Είτε πρόκειται για νέα εγκατάσταση, είτε για ανακαίνιση ενός υφιστάμενου χώρου, οι πελάτες θέλουν λύσεις φωτισμού που παρέχουν ποιότητα φωτός και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους συντήρησης. Η νέα σειρά προϊόντων LED CoreLine Trunking μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του γενικού φωτισμού. Η διαδικασία επιλογής, εγκατάστασης και συντήρησης είναι τόσο εύκολη – ένας απλός διακόπτης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Εσωτερική καλωδίωση	Standard
Σύνδεση	C-2R [Connector with 2 additional wires for light regulation]
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
Σήμανση ευφλεκτότητας	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση ENEC	-
Υλικό	Steel
Μηχανικά εξαρτήματα	BC [Blind cover]
Γωνία	-
Χρώμα εξαρτήματος	White
Κωδικός ονομασίας σειράς	LL121X [CoreLine Trunking]

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz

Επιλογή κυκλώματος	7 [7 conductors]
--------------------	-------------------

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Συνολικό μήκος	1730 mm
Συνολικό πλάτος	81 mm
Συνολικό ύψος	43 mm
Χρώμα	White
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	43 x 81 x 1730 mm (1.7 x 3.2 x 68.1 in)

Εγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK02 [0.2 J standard]	

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +35 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829188144500
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	LL121X 7 WH BC


CoreLine Trunking

EAN/UPC	8718291881445
Κωδικός παραγγελίας	88144500
Τοπικός κωδικός	LL121X/WH/BC/7
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1

Αρ. υλικού (12NC)	910925682907
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	1,990 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

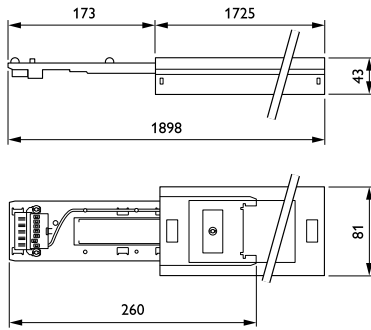

//

CoreLine trunking LL120X/LL121X

CoreLine trunking LL120X/LL121X

