



Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

DBC1220GL

12 channels, max. load of 20A per channel and a total device load of 180A. For DALI, 1-10V and DSI.

Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος Dynalite έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις των έργων. Έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν όλα τα πρότυπα πρωτόκολλα διατάξεων οδήγησης του κλάδου (1-10V, DSI, DALI και Broadcast DALI) και υποστηρίζουν δύο σειρές δυνατοτήτων εγκατάστασης με ράγα DIN και επίτοιχο κουτί, για ευελιξία στην εγκατάσταση. Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος υποστηρίζει επίσης μια τεράστια σειρά ελεγκτών με διάταξη οδήγησης με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για ανεξάρτητη λειτουργία ή για λειτουργία ως μέρος συστήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.


δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	CE mark
Παρατηρήσεις	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 to +50 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871016350668500


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	DBC1220GL
EAN/UPC	8710163506685
Κωδικός παραγωγέας	50668500
Τοπικός κωδικός	DBC1220GL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	913703038009
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	7,000 kg

Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

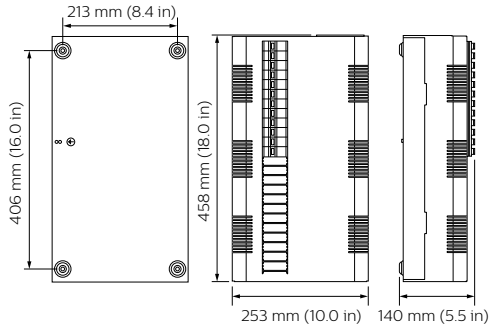

Dynalite Signal Dimmer Controllers

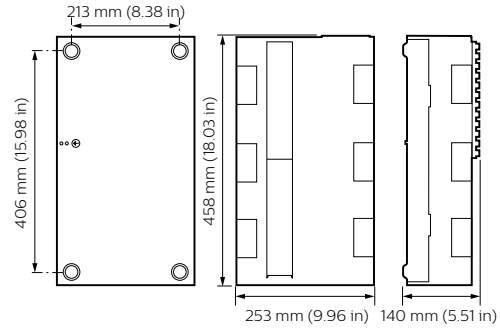

Dynalite Signal Dimmer Controllers

