



# Dynalite Relay Controllers

## DDRC1220FR-GL-V3

DDRC1220FR-GL - 12 channel controller supports switched loads - up to 20 A per channel, max. load of 180 A.

Μια από τις πλέον δημοφιλείς μορφές ελέγχου φωτισμού, οι ελεγκτές ρελέ μπορούν να επηρεάσουν πολύ σημαντικά τη διαχείριση της ενέργειας και τον έλεγχο φωτισμού. Αυτή η λύση Dynalite, που διατίθεται τόσο σε διαμόρφωση ράγας DIN, όσο και επίτοιχου κουτιού, δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας τεράστιας σειράς ελεγκτών ρελέ με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για αυτόνομη λειτουργία ή λειτουργία ως μέρος συστήματος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις κάθε έργου. ;Κάθε συσκευή μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 170 προκαθορισμένες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάκληση σύνθετων λογικών ακολουθιών μεταγωγής από απλά μηνύματα δικτύου. Καθώς τα απαιτούμενα προκαθορισμένα σενάρια αποθηκεύονται μέσα σε κάθε συσκευή ρελέ, απλοποιείται ο έλεγχος πρώτης λειτουργίας και τα μηνύματα δικτύου.


### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Παρατηρήσεις	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869688795000
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DDRC1220FR-GL
EAN/UPC	8718696887950


Κωδικός παραγγελίας	88795000
Τοπικός κωδικός	DDRC1220FRGLV3
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	913703243009
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,900 kg

# Dynalite Relay Controllers

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

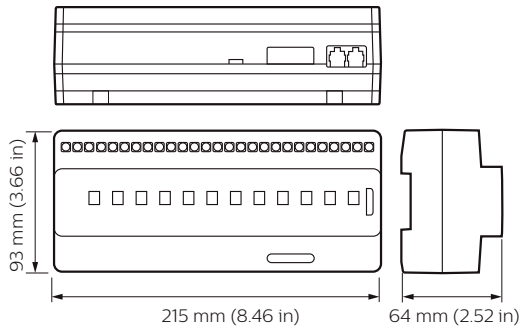

Dynalite Multipurpose Controllers

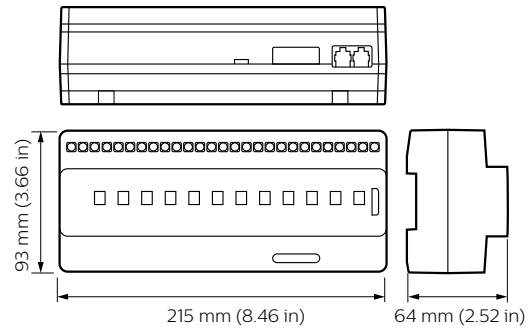

Dynalite Multipurpose Controllers

