

MASTERColour CDM-R Elite

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (EM) (ονομ.)	0,450 A
Τάση τροφοδοσίας εκκίνησης (ελάχ.)	198 V
Χρόνος επανεκκίνησης (ελάχ.) (μεγ.)	15 min
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	120 s
Χρόνος εκκίνησης (μεγ.)	30 s
Τάση (μέγ.)	96 V
Τάση (ελάχ.)	80 V
Τάση (ονομ.)	88 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Χρόνος έναυσης 90% (μέγ.)	3 min

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανής (CL)
Σχήμα λαμπτήρα	PAR30L [PAR 3.75 inch/95mm Long]


Έγκριση και εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	4,7 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	40 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473363

Απαιτήσεις σχεδιασμού φωτιστικού	
Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.)	300 °C
Θερμοκρασία βάσης στήριξης (μέγ.)	200 °C

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829124194200
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC	8718291241942
Κωδικός παραγγελίας	24194200
Τοπικός κωδικός	CDM-R35/E27/30D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	928108200630
Κωδικός ILCOS	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm



MASTERColour CDM-R Elite

Φωτομετρικά δεδομένα

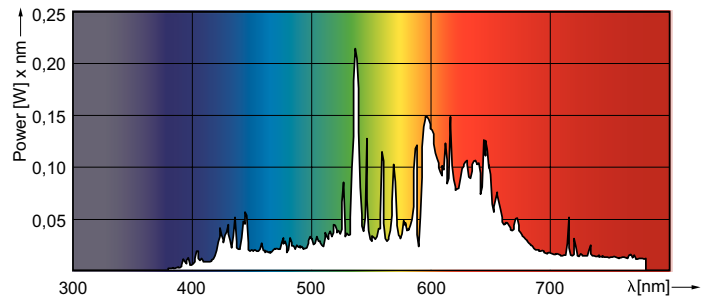

LDLD_CDM-R-E_0001-Light distribution diagram

Διάρκεια ζωής

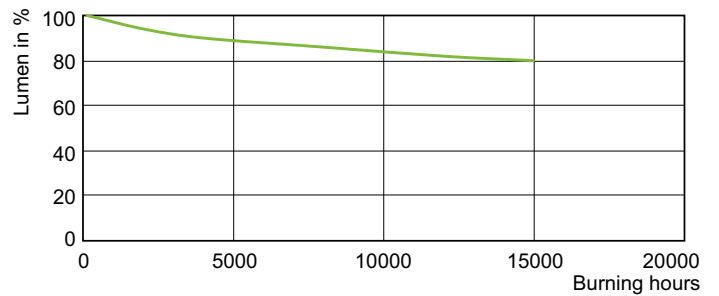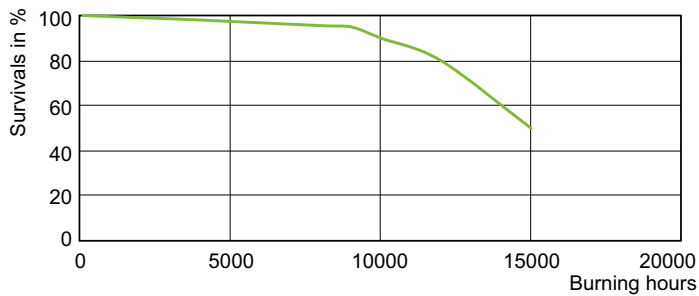

LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

