



Essential LEDtube

LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G

Το Essential LEDtube είναι μια προσιτή λύση LED που είναι κατάλληλη για την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού T8. Το προϊόν παρέχει φυσικό εφέ φωτισμού για εφαρμογές γενικού φωτισμού, όπως και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	740 [CCT με 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	1050 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	105,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<7
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	70
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s

Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	45 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Μήκος προϊόντος	600 mm
Σχήμα λαμπτήρα	Σωλήνας, διπλού άκρου
Εγκριση και εφαρμογή	
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes
Διαπιστεύσεις	RoHS compliance KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	10 kWh


Essential LEDtube

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869667438300
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G
EAN/UPC	8718696674383
Κωδικός παραγγελίας	67438300
Τοπικός κωδικός	LDTEF/10/06740I

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001277408
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,120 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

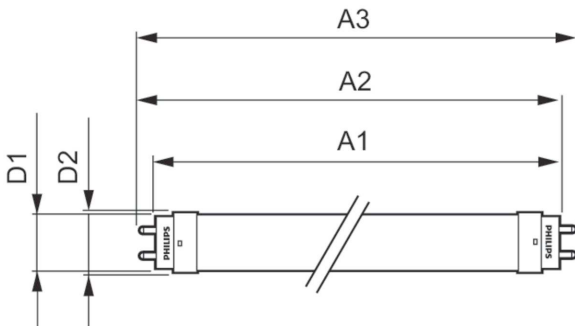


TLED Ecofit APR HO 600mm 2ft T8 220-240V

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


Φωτομετρικά δεδομένα

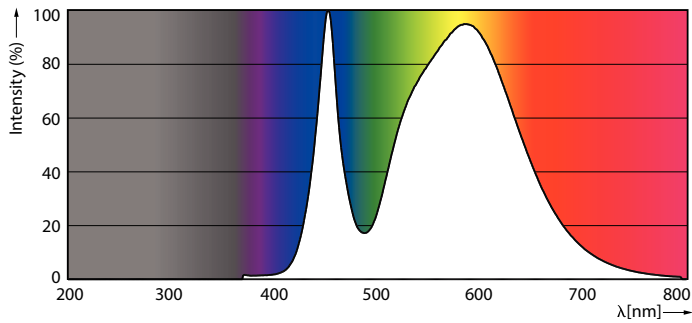

LEDtube HO 10W G13 740 T8 AP I G

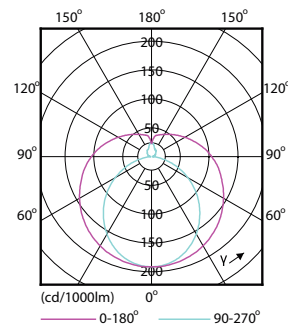



LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G



LEDtube HO 10W G13 740 T8 AP I G



Essential LEDtube

Διάρκεια ζωής

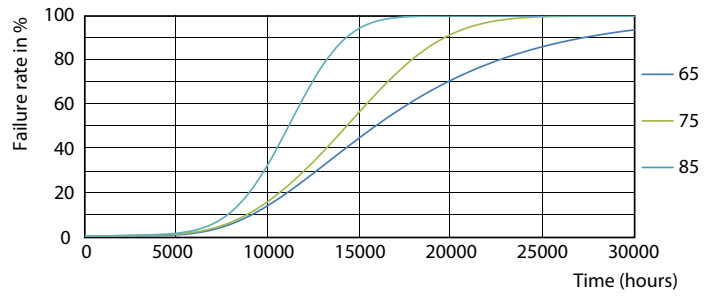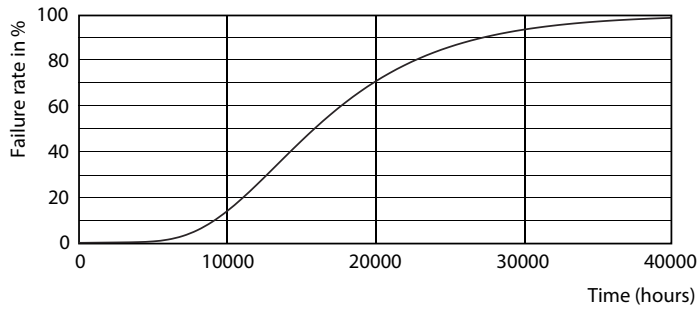


LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

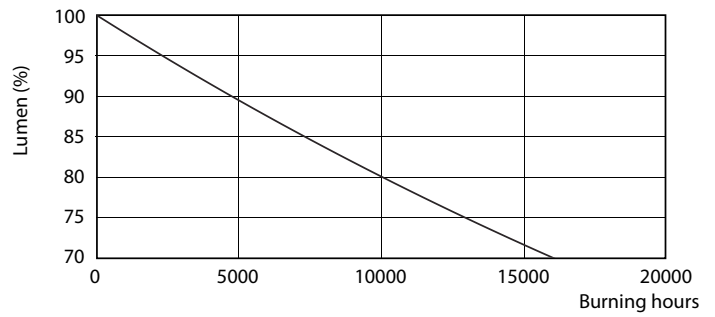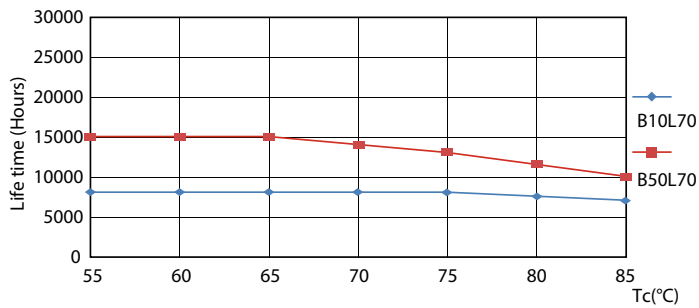

LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

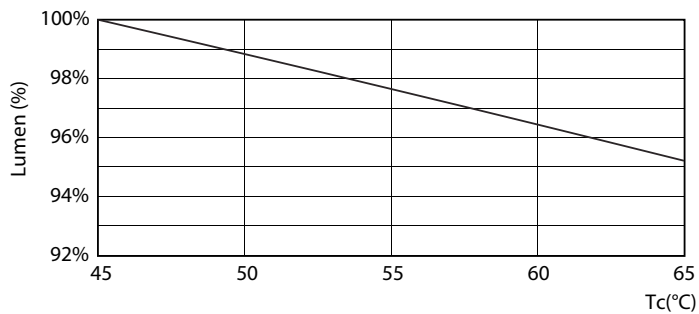

LEDtube HO 20W G13 730 T8 AP I G

Essential LEDtube



© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Αύγουστος 15 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές