


PHILIPS

Lighting

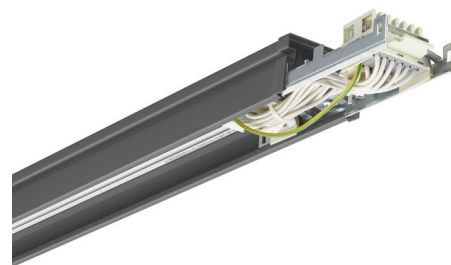

Maxos fusion

LL512T 7 SI

Maxos fusion Rail - 7 conductors - Silver

Το Maxos fusion είναι ένα εύκολα προσαρμοζόμενο σύστημα σωληνωτών λαμπτήρων LED που προσφέρει φωτισμό άριστης ποιότητας, ενώ εξοικονομεί το μισό και πλέον ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με τους λαμπτήρες φθορισμού. Για εφαρμογές καταστημάτων, μπορεί να ενσωματωθεί στη ράγα γραμμικών πινάκων, μη γραμμικών μονάδων και μιας σειράς σποτ, που θα επιτρέψουν την ανάδειξη των εμπορευμάτων. Για βιομηχανικές εφαρμογές, βασικός στόχος είναι η μείωση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, μέσω της χρήσης λιγότερων γραμμικών πινάκων. Χάρη στην ηλεκτρολογική διαμόρφωση με δυναμικότητα έως και 13 καλωδίων, την ελευθερία τοποθέτησης των φωτιστικών όπως απαιτείται, καθώς και την ενσωμάτωση άλλων υπηρεσιών ή υλικού τρίτου μέρους, το σύστημα σας επιτρέπει να μειώσετε τον συνωστισμό στην οροφή. Μπορεί, επίσης, να διαμορφωθεί εύκολα εκ νέου, ώστε να εξυπηρετήσει μελλοντικές αλλαγές στη διάταξη του χώρου. Η υποδομή διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης αισθητήρων για συλλογή δεδομένων, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αναλυτικές πληροφορίες για την υποστήριξη της επιχείρησής σας.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Σύνδεση	CI [Internal connector]
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s]
Σήμανση ευφλεκτότητας	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση ENEC	ENEC mark
Περίοδος εγγύησης	5 years
Υλικό	Steel
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Χρώμα εξαρτήματος	Silver

Κωδικός ονομασίας σειράς	LL512T [Maxos fusion Rail]
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Επιλογή κυκλώματος	7 [7 conductors]
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό σπερέωσης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Συνολικό μήκος	1154 mm
Συνολικό πλάτος	63 mm

Maxos fusion

Συνολικό ύψος	44 mm
Ύψος	44 mm
Χρώμα	Silver
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	44 x 63 x 1154 mm (1.7 x 2.5 x 45.4 in)

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0.2 J standard]

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 to +35 °C
----------------------------------	---------------


Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869639742899
--------------------------	-----------------

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LL512T 7 SI
EAN/UPC	8718696397428
Κωδικός παραγγελίας	39742899
Τοπικός κωδικός	LL512T7SI
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	910925864263
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	1,660 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

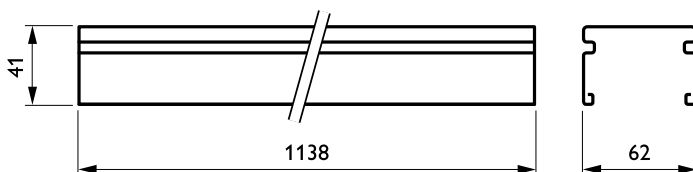

Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

